


CXT UNO 起重机

优化设计，物超所值

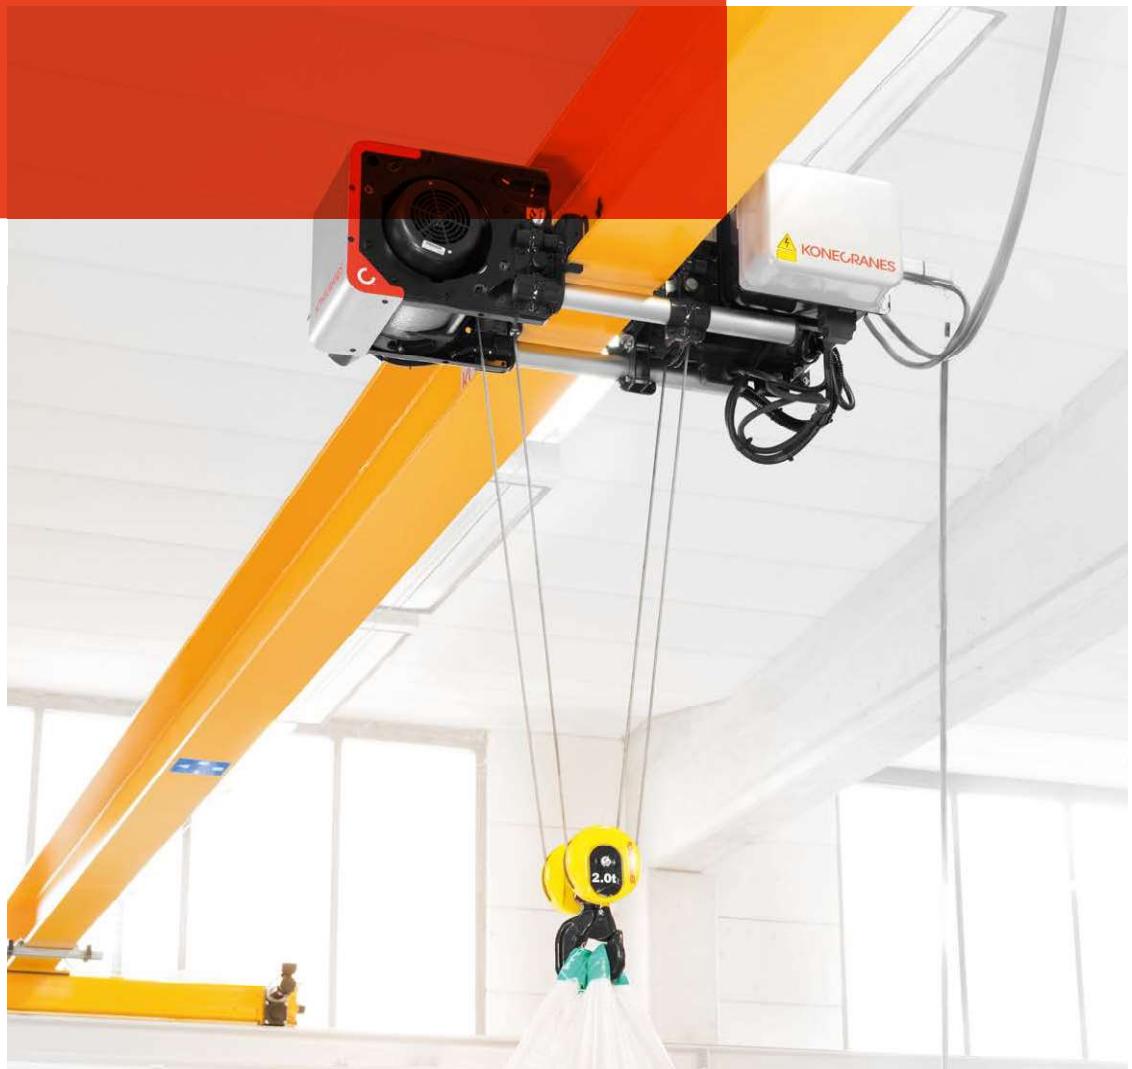

专注于 核心功能

CXT UNO 起重机基于科尼数十年成熟的技术和经验,采用科尼CXT系列高品质部件,专注于更好的实现起重搬运的核心功能。**CXT UNO 起重机**保持了科尼一贯的高品质、高安全性、高可靠性的特点,优化的设计组合,节约用户的采购成本,可适用于各种吊装需求。

KONECRANES

KONECRANES



物超所值

采用科尼CXT系列高品质钢丝绳电动葫芦及科尼大车端梁等核心零部件，钢结构经过优化设计、自重更轻

快捷交货

标准化零部件，结合工厂预生产，从合同订单到交货、现场安装所需的时间更短

维护方便

快速的服务响应，及时的备件交货，有效减少停机时间、保障设备的正常运行

简单实用

配备所有起重核心功能，品质稳固、操作简便



节约采购成本

CXT UNO 起重机保持了科尼一贯的高品质特点，倾听用户心声，专注于实现用户关键使用需求，采用科尼核心零部件，优化的设计简化了一些非必要的配置，节约用户采购成本。

CXT UNO 起重机的核心部件包括科尼高品质CXT钢丝绳电动葫芦、大车端梁、电气控制系统等。

高品质定位

电机、减速箱等核心零部件，均由科尼设计、制造，这些零部件专为起重机设计，匹配性极佳。严格按照国际标准进行设计和制造，生产的每一个环节都经过严格的质量管控，确保交付的每一台起重机都是精品。



备件供应

全球备件网点众多，
可提供快捷的备件供应，
客户无后顾之忧



全方位售后服务支持

科尼起重机能提供产品全寿命周期的
预防性维修保养服务，我们还可以根据
客户要求提供设备检查服务。


维护方便

CXT UNO 起重机维护简便，配置简洁，零部件拆卸方便。

大部分零部件为免维护设计，使用寿命更长。

通用模块组件，实现快速交付

CXT UNO 起重机采用成熟的模块化设计，结合工厂预生产方式，提供灵活的功能选项，极大缩短用户的采购周期，可实现快速交货及安装调试。

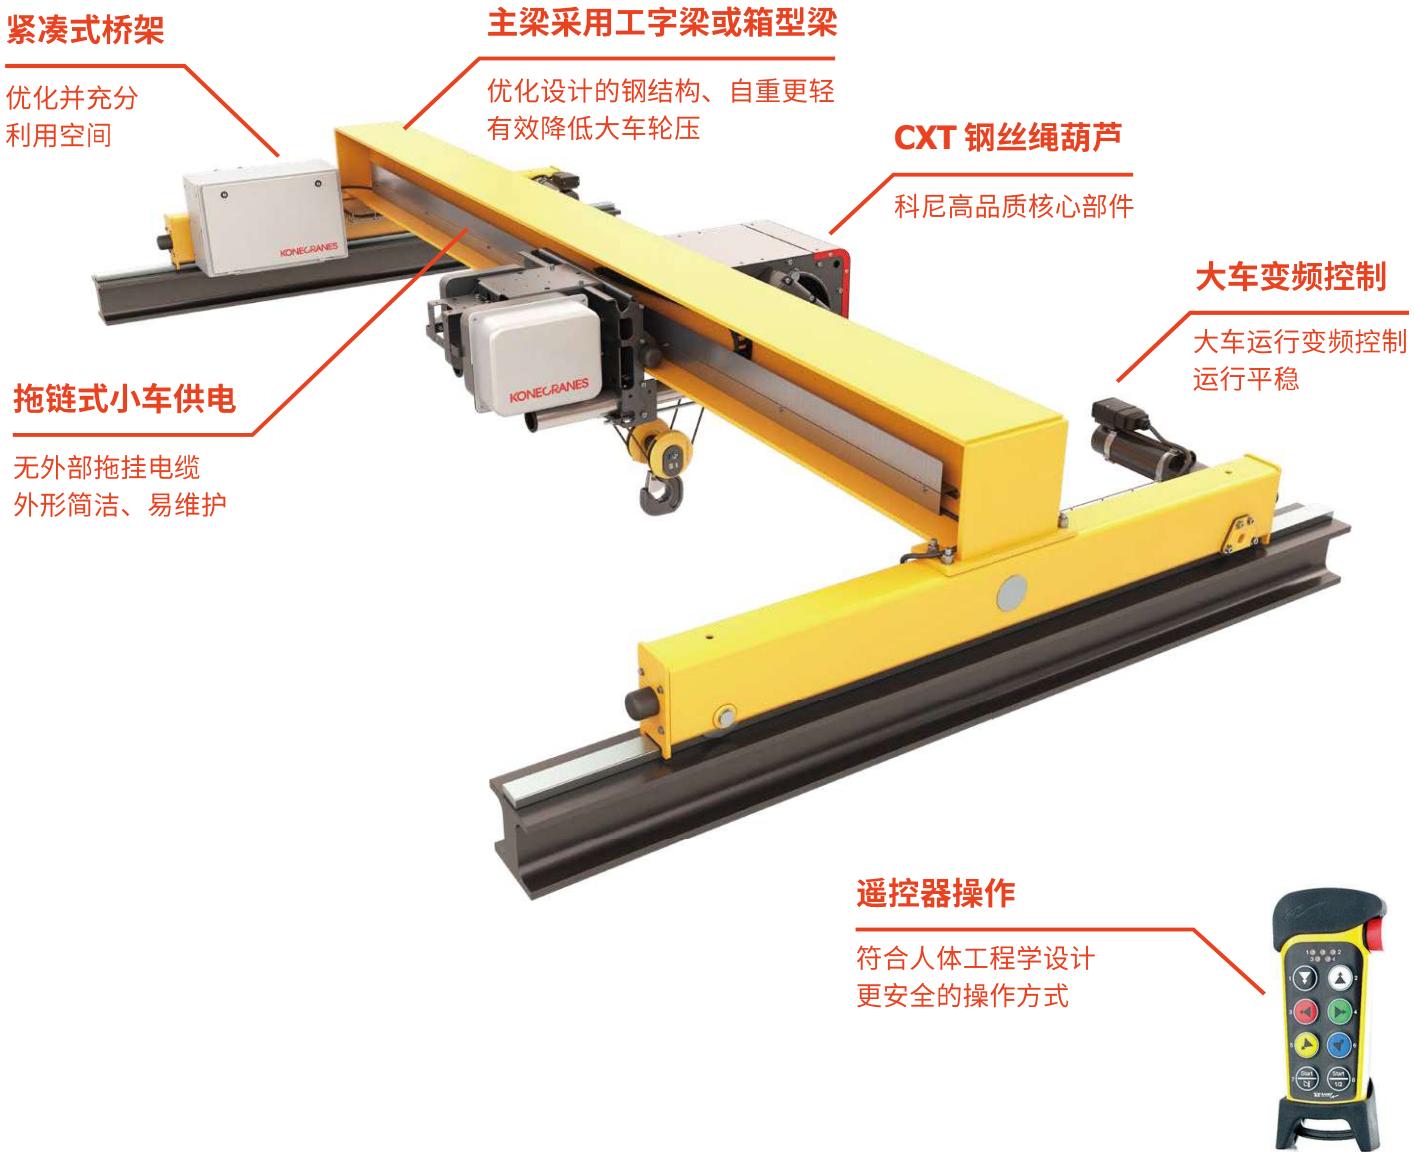




表现出众 —— CXT 葫芦年销售量超过万台

CXT UNO 起重机采用CXT系列钢丝绳电动葫芦，符合科尼一如既往的高品质定位。数十年成熟技术积累，具有高安全性和高可靠性。优化设计，外观简洁，有效节约空间尺寸。

结构紧凑

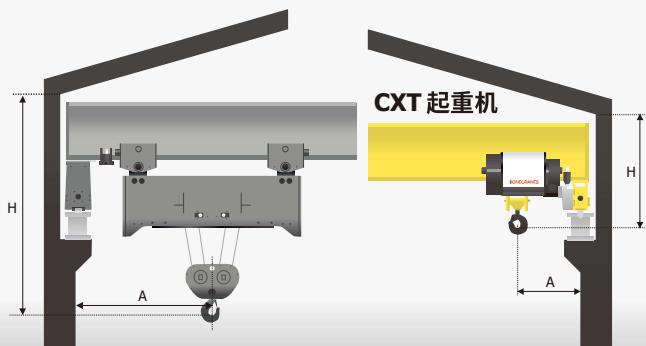

CXT UNO 钢丝绳葫芦起重机技术规格

性能

单梁桥式及单梁悬挂式：起重量最大可达12.5吨
双梁桥式：起重量最大可达20吨
标准起升高度最大可达13米
标准跨度最大可达28米
按FEM /ISO 标准设计制造，工作级别M4,M5,M6

速度

起升速度 2.5/0.4; 3.2/0.5; 4/0.7; 5/0.8 m/min
小车运行速度 20/5; 24/6 m/min
大车运行速度 25/6.2; 32/8; 40/10 m/min

操作环境

室内使用
所有电机防护等级不低于IP55，电控箱防护等级不低于IP54

选项配置（更多功能请咨询销售人员）

大车运行声光报警器
大车光电防撞装置
重锤式起升限位开关
大车防跳钩
大车端梁延伸臂
遥控器的接口预留
过载声光指示
喇叭类型（98dB或108dB）

速度控制系统

起升变极双速控制
大车运行和小车运行变频双速控制

安全性

所有电机均带有过热保护功能
过载保护
四级旋转起升限位开关
大车和小车运行两档限位开关（减速+停止）

操作系统

手电门控制；遥控器控制；遥控器+备用手电门控制



科尼集团是技术先进的起重机制造商和起重维修服务提供商。我们的业务涉及一般制造业及加工业、船舶、港口和码头等多个领域。科尼集团提供的起重解决方案不仅能提高生产效率，同时为各种品牌的起重机提供服务。科尼集团的业务已经遍布全球50个国家，在世界范围内设立了600个服务网点，全球雇员16,100名。科尼集团是纳斯达克赫尔辛基证券交易所的上市公司（股票代码：KCR）。

©2019 科尼。版权所有。“Konecranes”，“Lifting Businesses”和  是科尼公司的注册商标和商标。

本出版物仅供参考。科尼保留随时更改或中止本文引用的产品和/或规格的权利，恕不另行通知。本出版物不对科尼提供任何明示或暗示的保证，包括但不限于任何暗示的保证，适销性或对特定目的的适用性。



科尼集团 · 中国 上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 100 号 D 栋， 200331
电话: +86-21-26061000 / 4006 210 166 传真: +86-21-26061185
邮箱: kc.marketing@konecranes.com
www.konecranes.com.cn